


HDT

Hochdruck-Dosier-Technik GmbH

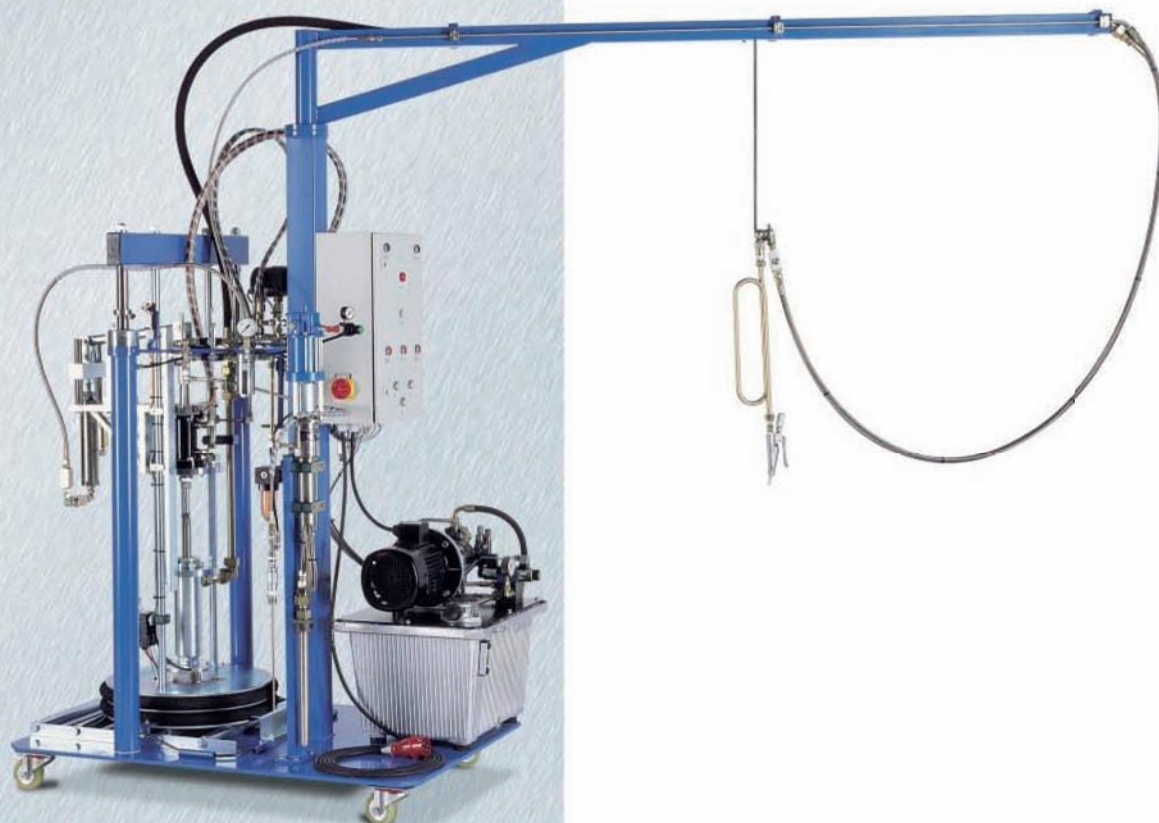

HD 200 CLASSIC

2K



Wposażenie standardowe:

- Pompy o minimalnych wymaganiach serwisowych
- Konstrukcja mobilna na kołach
- Regulacja proporcji dozowania
- Ścieżka rolkowa ułatwiająca wymianę beczki
- Łatwa w obsłudze kontrola proporcji dozowania
- Dwuręczny system bezpieczeństwa obsługi
- Podgrzewana płyta nadążna komponentu bazowego
- Automatyczna kontrola czasu obróbki masy
- Sygnalizacja opróżnienia beczki
- Ramię wychylne o długości 2500mm
- Funkcja automatycznego rozłączenia w przypadku nadciśnienia lub braku masy uszczelniającej
- Konstrukcja płyty nadążnej minimalizująca pozostałości w beczce
- Kompletny układ mieszający

Sprawdzona i niezawodna technologia hydrauliczna



HDT

Hochdruck-Dosier-Technik GmbH



2K

HD 200 CLASSIC



Dane techniczne

Wydajność	ok. 3500g/min (PU)
Zasilanie elektryczne	3 x 400V/N/PE, 50Hz zabezpieczenie 16A
Zasilanie hydrauliczne	4 – 8 bar 3/8"
Wymiary	1,400 x 950 x 2,400 mm
Waga	ok. 690 kg
Konstrukcja	mobilna
Regulacja wydajności	pełen zakres

HD 200 Classic jest hydraulicznym urządzeniem do ręcznego nakładania masy uszczelniającej sprawdzającym się od lat na rynku dzięki swojej wysokiej wydajności i niezawodności.

Integracja układów sterujących gwarantuje bezpieczeństwo operatora i stabilność procesu produkcyjnego.

Standardowe wyposażenie zaspokaja podstawowe wymagania operatora, jednak dzięki użyciu naszych akcesoriów możliwe jest jeszcze lepsze przystosowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb.

Wyposażenie opcjonalne:

- Ramię wychylne na wsporniku pneumatycznym
- Pompa płuczcząca
- Zamrażarka do temp -45°C
- Indywidualnie dobrana długość ramienia wychylnego
- Podgrzewanie ramienia wychylnego
- Pobieranie komponentu B z beczki 200-litrowej
- Indywidualny kolor
- Węże o indywidualnie wybranej długości



BONDERS, ul. Żeglarska 24, Lusówko, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. +48 602 66 33 77

e-mail: bonders@bonders.pl

•  **060-BONDERS** •

www.bonders.pl