


HDT

Hochdruck-Dosier-Technik GmbH

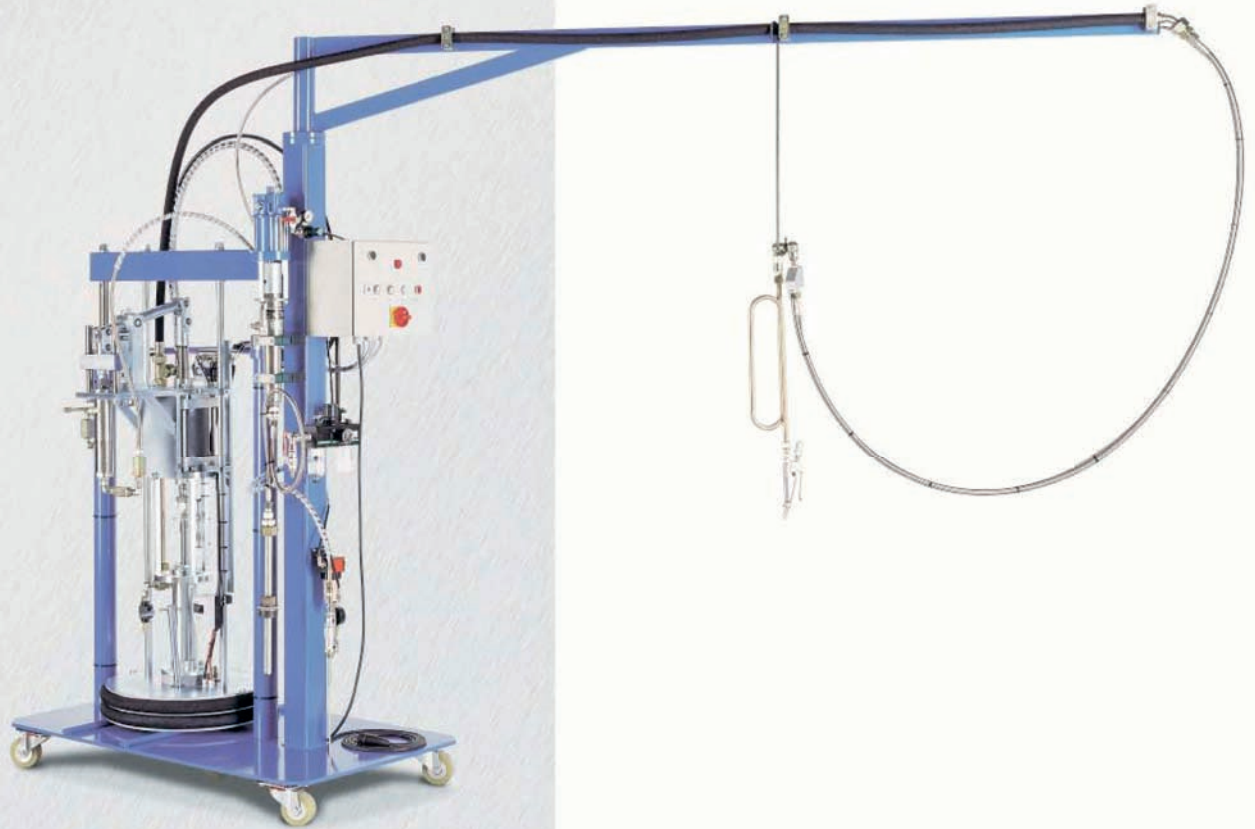

HD 200 EURO

2K

Pneumatyczna - jakość w każdym detalu




Wyposażenie standardowe:

- Pompy o minimalnych wymaganiach serwisowych
- Konstrukcja mobilna na kołach
- Regulacja proporcji dozowania
- Łatwa w obsłudze kontrola proporcji dozowania
- Dwuręczny system bezpieczeństwa obsługi
- Automatyka kontrola czasu obróbki masy
- Ramię wychylne o długości 2500mm
- Funkcja automatycznego rozłączenia w przypadku nadciśnienia lub braku masy uszczelniającej
- Konstrukcja płyty nadążnej minimalizująca pozostałości w beczce
- Kompletny układ mieszający

Dostępna w wersjach dla polisulfidu, poliuretanu i silikonu



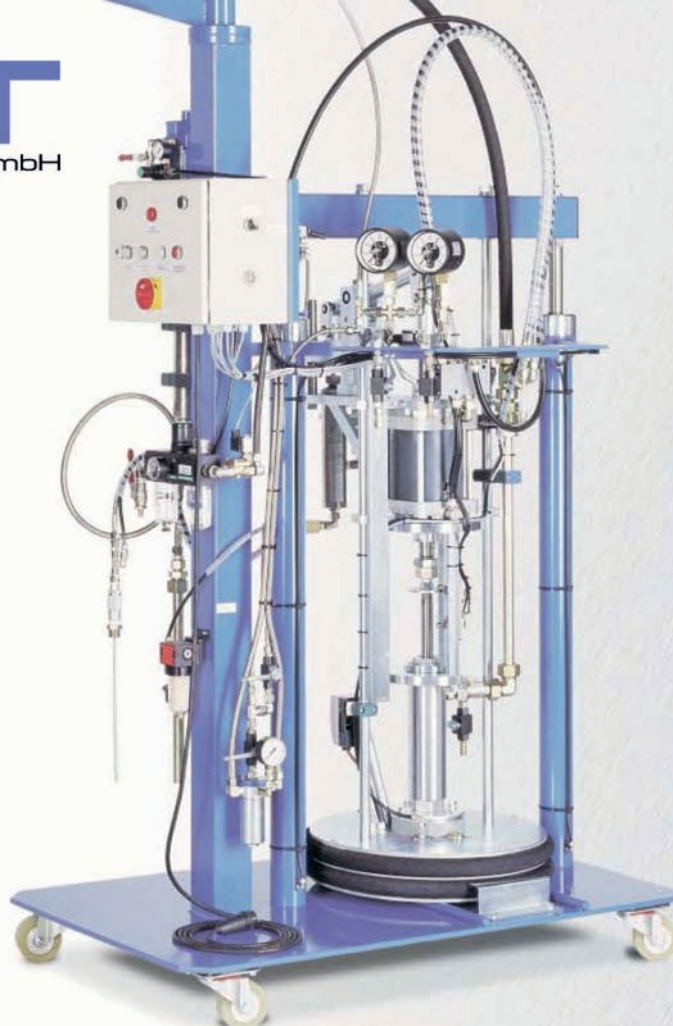

2K

HD 200 EURO



HD 200 Euro jest pneumatyczną maszyną do ręcznego nakładania masy uszczelniającej.

Łączy zwartą konstrukcję z łatwością obsługi uzyskaną dzięki celowej rezygnacji ze skomplikowanych technicznie rozwiązań i zastosowaniu wysokiej jakości sprawdzonych pomp - takich jak w wersji hydraulicznej.

Dane techniczne

Wydajność	ok. 2500g/min. (PU)
Zasilanie elektryczne	230V/50Hz zabezpieczenie 16A
Zasilanie hydrauliczne	4 – 8 bar 1/2" ok. 700 l/min. max
Wymiary	1,350 x 800 x 2,400 mm
Waga	ok. 530 kg
Konstrukcja	mobilna
Regulacja wydajności	pełen zakres

Wyposażenie opcjonalne:

- Pompa płucząca
- Zamrażarka do temp -45°C
- Indywidualnie dobrana długość ramienia wychylnego
- Podgrzewana płyta nadążna komponentu bazowego
- Sygnalizacja opróżnienia beczki
- Ścieżka rolkowa ułatwiająca wymianę beczki
- Indywidualny kolor
- Węże o indywidualnie wybranej długości