

HDT

Hochdruck-Dosier-Technik GmbH


+40°C

-32°C

-45°C



HD F 32 / F 45

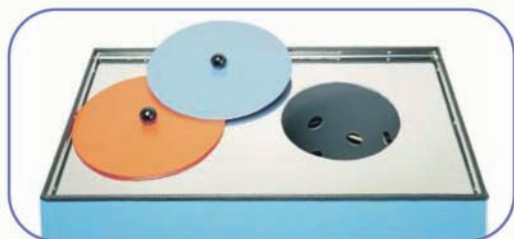

Dane techniczne

Pojemność zbiorników	55 litrów każdy
Zasilanie	230V; maksymalnie 2,2 kW
Temperatury pracy	schładzanie do -45°C podgrzewanie do +40°C
Wymiary	71 x 72 x 125 cm
Konstrukcja	mobilna
Waga	160 kg

Zamrażarka HDT została wyposażona w bardzo duże zbiorniki cieczy schładzającej i rozgrzewającej. Pozwala to na bardzo szybkie schłodzenie i przechowywanie więcej niż jednego zestawu mieszającego. Zatrzymanie reakcji wiązania masy uszczelniającej przez zamrażanie pozwala na ekonomiczne i przyjazne środowisku zabezpieczanie układów mieszających podczas przerw w produkcji. Duża pojemność zbiorników zapewnia ponadto stabilne utrzymanie bezpiecznej temperatury przez długi czas w przypadku nieoczekiwanych przerw w zasilaniu.

Zalety stosowania zamrażarki:

- Eliminacja strat masy uszczelniającej
- Produkcja bez użycia rozpuszczalników
- Brak uciążliwych odpadów
- Rozwiązanie przyjazne dla środowiska naturalnego
- Urządzenie HD F32 dla polisiarczku i poliuretanu
- Urządzenie HD F45 dla silikonu



BONDERS, ul. Żeglarska 24, Lusówko, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. +48 602 66 33 77

e-mail: bonders@bonders.pl

•  **060-BONDERS** •

www.bonders.pl